



LEM TRACK 7040

自走式ジョークラッシャー



コンパクトな機体で細破砕から粗破砕までOK!!

最少スキ間セット
20mm可能!!



●破砕適用物：コンクリートガラ、アスファルトガラ、瓦、ブロック



輸送姿勢


特長

- * コンパクトで強力な破砕力。
- * 最少スキ間セット 20mm が可能。
- * 操作はラジコンでワンタッチ。
- * 折りたたみ式排出コンベヤで運送も楽々。
- * せまい現場も楽々。
- * 吊り下げ磁選機標準装備。
- * 最大排出コンベヤ高さ 2095mm でストック量も増大。

仕様

| | |
|----------|--------------------------|
| 供給口サイズ | 700×400mm |
| 歯板調整方式 | リモートコントロールによる油圧調整 |
| 供給方式 | 振動グリズリーフィーダー |
| ホッパー容量 | 2.3m ³ |
| 最大排出高さ | 2095mm |
| エンジン名称 | いすゞ 4J11T |
| 定格出力 | 52kW/2500rpm |
| 走行速度 | 1速 /0.65km/h・2速 /1.3km/h |
| 全長×全幅×全高 | 8650×2370×2730mm |
| 質量 | 11,800kg |
| 歯板調整 | 20~100mm |

外形寸法図 (単位：mm)

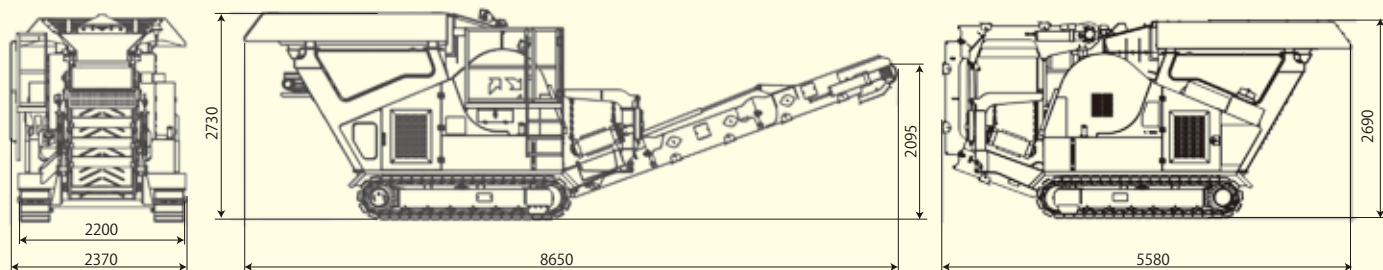

※仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●お問い合わせは

■日本総販売元

環境・リサイクル機械・システムアドバイザー・レンタル・買取・販売

株式会社 ジェイシーイー

本社：〒252-0336

神奈川県相模原市南区当麻2650番8 当麻宿1街区6番

TEL：042-711-8666 FAX：042-711-8668

E-mail：jhg@jce.ne.jp URL：www.jce.ne.jp