



自走式トロンメル
スクリーン

4000T

安心・安全設計、効率貯留を実現するトロンメルドラム式選別機!



- ダイレクト駆動とスパイラルドラムにより原料を効率的に送り出します。
- 選別された資材は、オーバーとアンダーサイズを別々に貯留可能。
- 緊急停止ボタン、油圧荷重センサー、警告ランプ等搭載し、安心、安全操作を実現。

 PORTAFILL

DISTRIBUTED BY :

JCE Co.,Ltd.



自走式トロンメルスクリーン

- 本機は油圧駆動自走式選別機です。リサイクル産業の現場などでの使用に耐えられるように堅牢設計されています。
- トロンメルドラムの網目サイズを変えることによって、希望サイズの選別が可能です。ホッパーに投入された資材はトロンメルドラムにてオーバーサイズやアンダーサイズに選別されます。
- トロンメルドラムは軽量一体型で簡単に交換可能で、メンテナンスも容易。

仕様

型式	4000T		
ドラムサイズ	直径	1,500mm	
	長さ	4,200mm	
ホッパー容量	2.9m ³		
オーバーサイズコンベヤー	幅	750mm	
	排出高	2,575mm	
アンダーサイズコンベヤー	幅	750mm	
	排出高	3,060mm	
フィーダーコンベヤー幅	900mm		
集積(ドラム下)コンベヤー幅	1,200mm		
エンジン	ドイツ DEUTZD2011		
定格出力	39.9kW(53HP)		
燃料タンク容量	100ℓ		
作動油タンク容量	380ℓ		
輸送時寸法	全長	9,452mm	
	全幅	2,358mm	
	全高	3,524mm	
質量	14,000kg		

※本機の処理能力は扱ひ資材によって異なります。

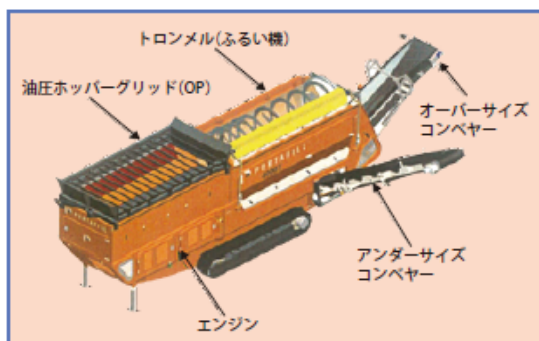

トロンメルドラム
φ1.5m×長4.2m

・扱ひ資材やお望みの産品サイズによってスクリーンの網目を選択することができます。

・可変制御装置でスクリーンスピード調整が可能。

処理可能な資材


本機は下記資材のサイズを選別します。

表土・堆肥・埋め立てゴミ・軽量瓦礫・植性廃棄物

※水分を含んだ資材の処理も可能ですが、その場合は弊社まで必ずお問い合わせください。

外形寸法図

(単位: mm)

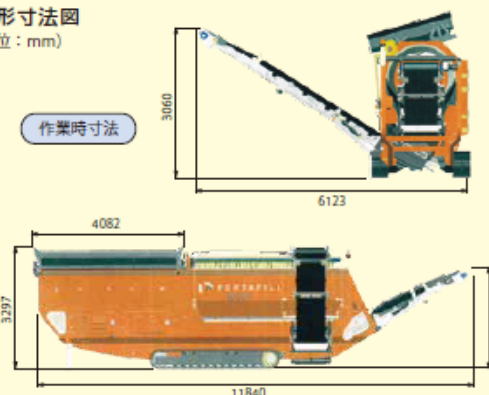

※仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは

■日本総販売元

環境・リサイクル機械・システムアドバイザー・レンタル・買取・販売

株式会社 ジェイシーイー

本社: 〒252-0336

神奈川県相模原市南区当麻2650番8 当麻宿1街区6番

TEL: 042-711-8666 FAX: 042-711-8668

E-mail: jhq@jce.ne.jp URL: www.jce.ne.jp